


Schnitt durch Fenster und Sturzriegel M=1:2

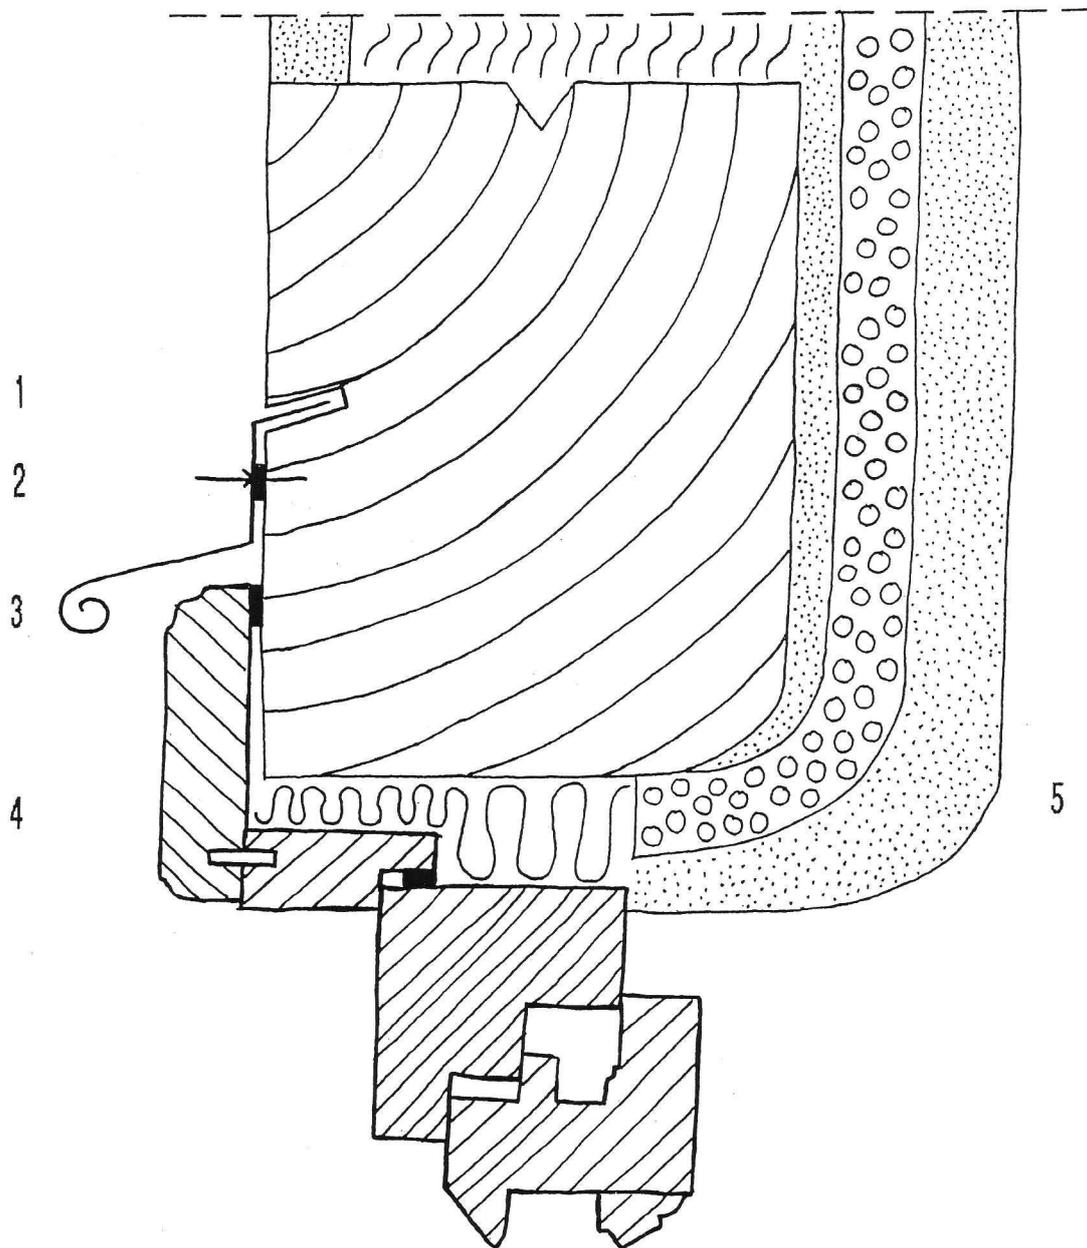

- 1 Einschnitt unter 15°
- 2 Spenglerschraube mit Dichtkopf und vorkomprimiertes Dichtungsband hinterlegt
- 3 Zinkblech aufgerollt.
- 4 Bekleidung, mit vorkomprimierten Dichtungsband hinterlegt
- 5 Innendämmung: Schilfrohr auf Ausgleichsschicht ; Lehmputz